


LED moduly / zelené

3SLN70

3SLN90

3SLN120

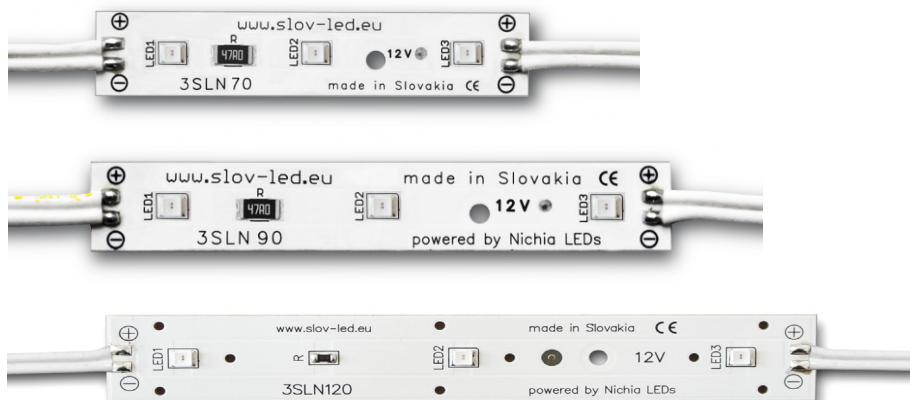

since
2003

custom
made

made in
Slovakia

warranty
7
years

NICHIA
LEDs

high
efficiency
lm/W




Použitie

- interiér/exteriér
- presvietenie a podsvietenie reklamných nápisov, panelov

Charakteristické vlastnosti výrobku

- nová generácia LED diód od japonskej spoločnosti Nichia
- uhol svietenia min. 120°
- až 7 ročná záruka

Fotometria

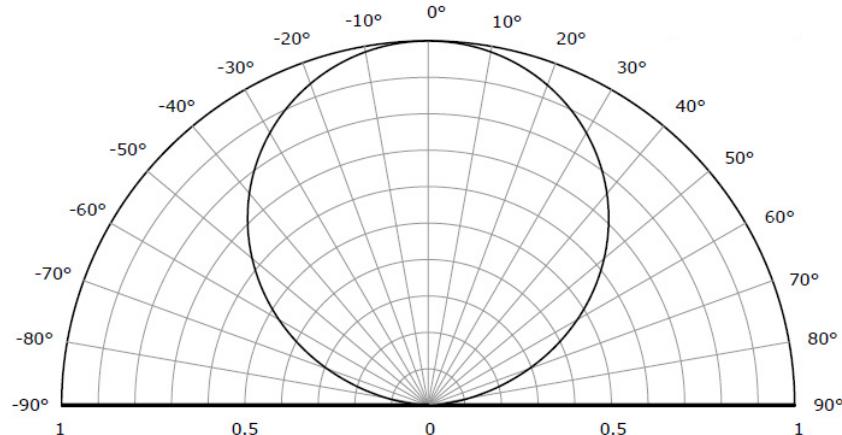

úhol svietenia

Technické parametre

parametere	hodnota
napájacie napätie	12 V
príkon	do 0,8 W
svetelný tok	85 lm
vlnová dĺžka	540 nm
uhol svietenia	120°
krytie ¹	IP66
rozsah teplôt okolia	od -30 do +55°C
dĺžka vodiča medzi modulmi ²	90 mm
rozmer modulu 3SLN70	1,5 x 14 x 70 mm
rozmer modulu 3SLN90	1,5 x 14 x 90 mm
rozmer modulu 3SLN120	1,5 x 14 x 120 mm
váha modulu 3SLN70	8 g
váha modulu 3SLN90	10 g
váha modulu 3SLN120	12 g

¹ testy ukázali, že modul dokonca splňa kritériá IP67

² dĺžku káblor medzi modulmi, rozostup modulov a počet modulov v sérii
Vám upravíme a vyrobíme na mieru

Konštrukcia modulu



srdcom našich LED modulov sú výnimočné diódy od japonskej firmy **Nichia**, napájane optimálnym prúdom pre zachovanie ich životnosti a vysokej efektivity




takmer neviditeľný, ale spoľahlivý ochránca kvality modulu je špeciálny UV stabilný silikónový lak firmy **Dowsil**



plošné spoje spĺňajú najprísnejšie kvalitatívne požiadavky pre dlhu životnosť LED modulu v každých podmienkach aj vo vonkajšom prostredí

Inštalácia

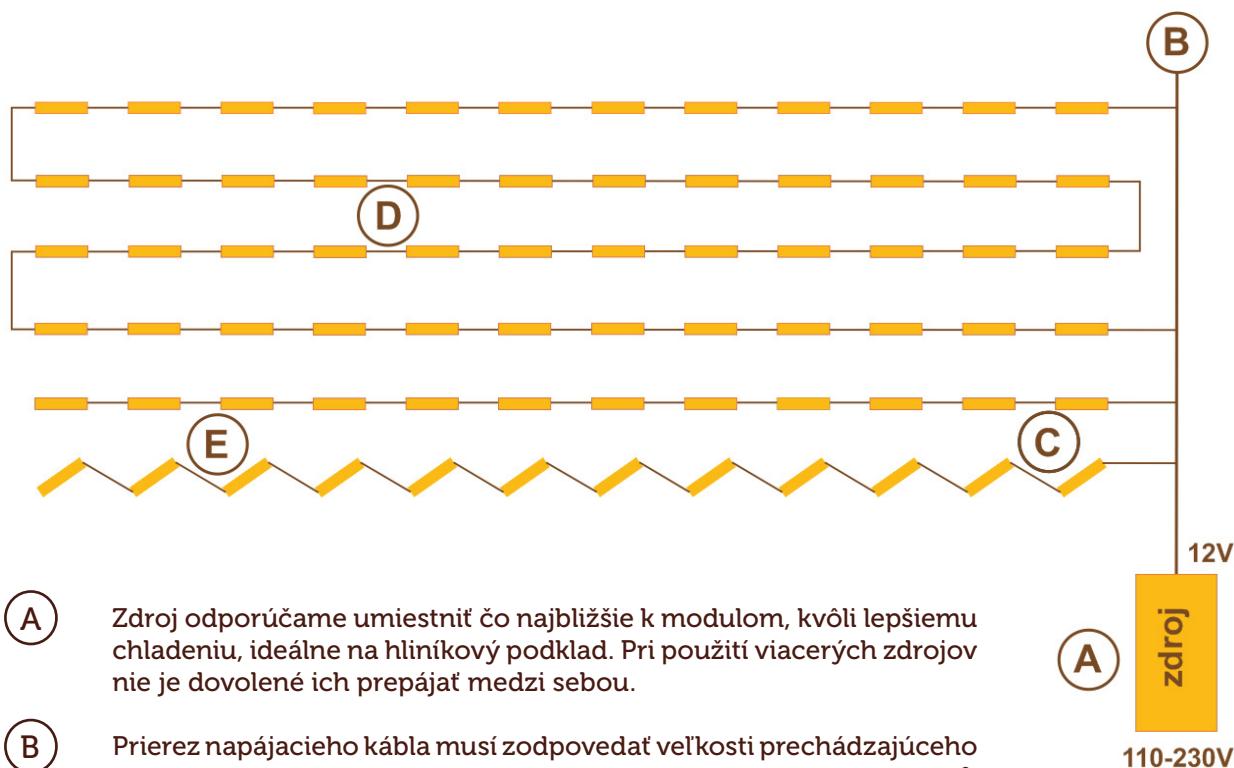

- (A) Zdroj odporúčame umiestniť čo najbližšie k modulom, kvôli lepšiemu chladienia, ideálne na hliníkový podklad. Pri použití viacerých zdrojov nie je dovolené ich prepájať medzi sebou.
- (B) Prierez napájacieho kábla musí zodpovedať veľkosti prechádzajúceho prúdu. Pri veľkosti prúdu 4A musí byť prierez vodiča min. 1 mm², pri prúde 8A musí byť min. 2 mm². Pri väčších počtoch modulov a napájaní výkonnejšími zdrojmi je vhodné paralelne zapojenie jednotlivých sérii modulov
- (C) Pri napojení modulov z jednej strany môže takúto sériu tvoriť do 20 ks modulov.
- (D) Pri napojení modulov z dvoch strán môže séria modulov pozostávať až z 50 ks.
- (E) Pre lepší rozptyl svetla je ideálne moduly osadiť natočené.

Ďakujeme za Váš záujem o nami vyrábané LED moduly.